

## Příslušenství ke střešní krytině SATJAM Šindel



|  |  |
|--|--|
|    |   |
| Úžlabí U 230<br>délka 2 000 mm<br>užitná délka 1 900 mm                            | Okapní plech Šindel<br>délka 2 000 mm<br>užitná délka 1 950 mm                     |
|    |   |
| Závětrná lišta Šindel<br>délka 2 000 mm<br>užitná délka 1 950 mm                   | Hřebenáč rovný HRR<br>délka 2 000 mm<br>užitná délka 1 950 mm                      |
|    |   |
| Držák hřebenáče nízký DHRN<br>délka 485 mm<br>(provedení pouze AlZn)               | Tabule<br>a svítky   |
|  |  |
| Hřebík nerezový<br>barvený - volný   | Hřebík nerezový<br>barvený - v pásu  |



střechy · okapy · trapězy



SATJAM, s. r. o., Michalská 1032/21, 710 00 Ostrava  
tel.: +420 596 223 511, fax: +420 596 223 560, e-mail: satjam@satjam.cz

- Praha – Jiráskova 367  
250 82 Úvaly  
tel.: +420 281 980 861  
e-mail: praha@satjam.cz
- Brno – Kaštanová 34  
620 00 Brno  
tel.: +420 517 070 019  
e-mail: brno@satjam.cz
- Ostrava – Michalská 1032/21  
710 00 Ostrava  
tel.: +420 596 223 535  
e-mail: ostrava@satjam.cz
- Hradec Králové – Vážní 891  
500 03 Hradec Králové  
tel.: +420 495 490 877  
e-mail: hradec.kralove@satjam.cz
- Ústí nad Labem – Textilní 3459  
400 01 Ústí nad Labem  
tel.: +420 477 750 311  
e-mail: usti@satjam.cz
- České Budějovice – Hůry 176  
373 71 Rudolfov  
tel.: +420 380 070 171  
e-mail: ceske.budejovice@satjam.cz
- Písečná – areál bývalých strojírů  
790 82 Písečná  
tel.: +420 602 553 636  
e-mail: pisečna@satjam.cz
- SATJAM, s. r. o., Priemyselny areál 3577/4  
P.O. Box 66, 058 01 Poprad  
tel.: +421 527 723 617  
e-mail: poprad@satjam.sk

### Náš kompletní sortiment:

- střešní krytiny
- okapové systémy
- střešní doplňky
- trapézové plechy
- střešní okna a výlezy
- stěnové kazety, panely
- konstrukční profily
- rovinné plechy, svítky
- interiérové podhledy a obklady
- nadkroevní izolace

### J sme držitelé certifikátů:

- ČSN EN ISO 9001:2009
- ČSN EN ISO 14001:2005
- ČSN OHSAS 18001:2008




Vždy něco navíc pro klempíře  
a pokrývače: [www.satjam.cz/bonus](http://www.satjam.cz/bonus)



Naše produkty vyrábíme z materiálů renomovaných společností:



Váš prodejce:

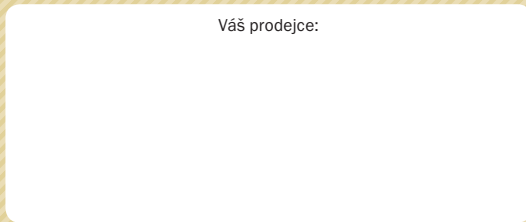

střechy · okapy · trapězy

## STŘEŠNÍ KRYTINA SATJAM ŠINDEL

NOVINKA



[www.satjam.cz](http://www.satjam.cz)



# SATJAM Šindel




Střešní krytina SATJAM Šindel je novinkou v naší nabídce, kterou jsme reagovali na stále populárnější trend výstavby dřevostaveb a srubových staveb, odpovídajících svým vzhledem regionální horské a podhorské architektuře.

Nová maloformátová střešní krytina je vyrobena z vysoce jakostního pozinkovaného ocelového plechu s vyjímečnou povrchovou úpravou Satpur a Purmat®.



## Technické parametry

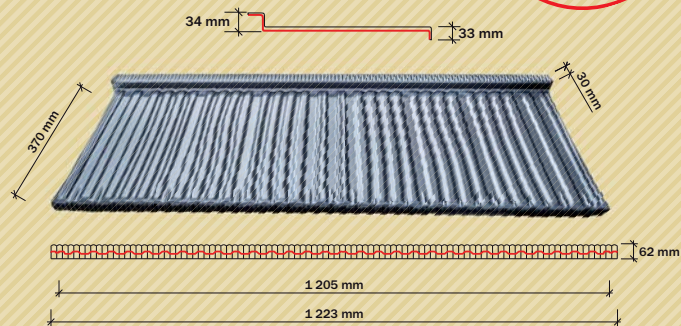

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Tloušťka krytiny                         | <b>0,5 mm</b>                     |
| Užitná šířka krytiny                     | <b>370 mm</b>                     |
| Celková šířka krytiny                    | <b>400 mm</b>                     |
| Užitná délka krytiny                     | <b>1 205 mm</b>                   |
| Celková délka krytiny                    | <b>1 223 mm</b>                   |
| Počet šablon/m <sup>2</sup>              | <b>2,22</b>                       |
| Užitná plocha/ks                         | <b>0,45 m<sup>2</sup></b>         |
| Počet šablon na paletě ks/m <sup>2</sup> | <b>200 ks/89,17 m<sup>2</sup></b> |
| Hmotnost na m <sup>2</sup>               | <b>4,7 kg</b>                     |
| Minimální sklon                          | <b>15°</b>                        |

\* SATJAM Záruka Plus je platná pouze v případě registrace střechy na [www.satjam.cz](http://www.satjam.cz)

## Povrchové úpravy a barvy



Maloformátová krytina SATJAM Šindel je vyráběna ve dvou typech povrchových úprav na bázi polyuretanu – Purmat® 50µm (4 barevné odstíny) a Satpur 50µm (3 barevné odstíny). Na rozdíl od podobných produktů opatřených minerálním posypem je SATJAM Šindel při zachování užitečných parametrů a vysoké životnosti podstatně cenově dostupnější. Nízká, ale výrazná profilace zajišťuje vysokou efektivitu pokládky a estetický vzhled.

Kategorie povrchové úpravy



V laboratořích ArcelorMittal exkluzivně pro naši společnost vyvinuli tuto povrchovou úpravu s vysokou odolností proti korozi, mechanickému poškození a UV záření.



\*\* Pouze na objednávku

Kategorie povrchové úpravy



Tato povrchová úprava na bázi polyuretanu nabízí vysokou kategorii ochrany vůči mechanickému poškození a zajišťuje mimořádnou odolnost v prostředích se zvýšenou korozivitou.



\*\* Pouze na objednávku

## Ukázky montáže



Rychlá a jednoduchá montáž pomocí lakovaných hřebíků garantuje vysoce funkční a estetické provedení střechy.



Rozečťe latě 370 mm. Postup montáže shora dolů, jednotlivé šablony se překládají na vazbu. Dodržujte směr kladení.



Kotvení nastřelováním pomocí pneumatické nastřelovačky a lakovaných hřebíků. Kotví se do boční hrany latě 3 ks hřebíků na šablonu.



Při osazování okapního plechu je vhodné upravit jeho tvar tak, aby byl vyhnut nahoru a opřen o první lať. Zabráníte tak zafoukávání sněhu pod krytinu.



Dělení šablon provádějte pomocí ručních nůžek. Nezapomeňte střížné hrany ošetřit opravnou barvou.



Dělení pomocí elektrické prostřihávačky. Nezapomeňte střížné hrany ošetřit opravnou barvou.



Hřebenáče se kotví do drážku hřebenáče pomocí šroubů S02T.



Pro přípravu lemování komínů, použijte běžné klempířské postupy. Tyto díly nejsou v nabídce typizovaných klempířských prvků.



Úžlabí musí být zapuštěno na úroveň horní hrany kontralatí. Okraj krytiny v místě šikmého stříhu zahněte směrem dolů tak, aby mezi úžlabím a krytinou nevznikaly otvory.